

# 台達水瓶座Plus系列

不斷電電源系統550VA

## 系統特色

- 四個UPS+突波保護插座，二個突波保護插座
- 全時間雜訊、雷擊與電壓突波保護
- UPS自我測試功能，可預防突發性故障
- 具電池開機功能
- 蜂鳴器靜音功能，避免UPS動作時影響到環境安寧
- USB通訊介面，經由監控軟體可以遠端監控UPS的使用狀態，並可以安全的關閉作業系統
- 完全智慧型微處理器控制，擁有更長的使用年限
- 無熔絲斷路器保護，避免更換保險絲的麻煩
- RJ11(1對2)電話/通訊線突波保護

## 應用領域

- PC
- 終端機
- 工作站
- 網路節點
- 收銀機
- 電腦輔助教學設備
- 傳真機



輕鬆更換電池設計!






## 產品規格

型號		水瓶座Plus	
額定容量		550VA(UPS)+500VA(突波保護)	
輸入	最大容許電流	10A / 125V	
	額定電壓	110V	
	輸入電壓範圍	92V~132V	
	頻率	60Hz	
輸出	UPS+突波保護輸出	容量	550VA
		波形	模擬正弦波
	突波保護輸出	容量	500VA
		插座數	2(黑色)
電瓶	放電時間 (UPS插座輸出)	PC+LCD螢幕 ≥ 10分鐘	
	通訊介面	USB 軟體下載網址: <a href="http://www.deltaww.com/ups">www.deltaww.com/ups</a>	
通訊突波保護RJ11 (一對二)		傳真/數據機/電話 突波保護插座	
安全 規範	電磁干擾	經濟部標準檢驗局電磁干擾標準	
	雷擊耐受力	IEEE C62.41 Category A	
外觀	尺寸 (mm)	119 x 364 x 90 (寬 x 深 x 高)	
	淨重	5公斤	



## 水瓶座Plus系列

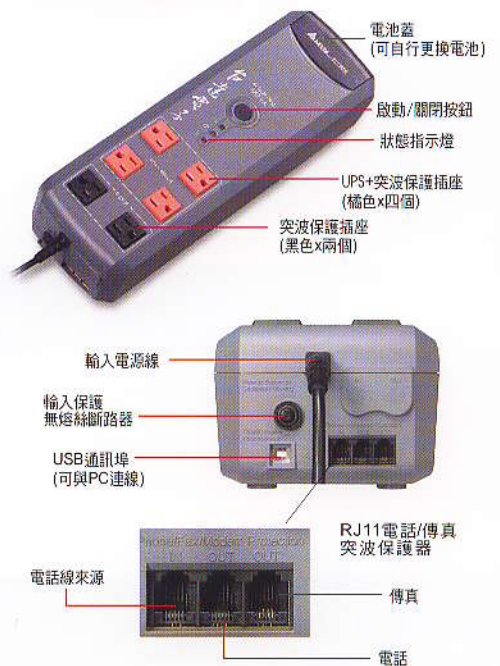

## 電力管理大師

## UPSentry Smart 2000

### 主畫面



- Windows精靈導引以及多國語言設計，操作簡易
- 電力品質數據及UPS狀態即時顯示
- 可自動存檔並安全的關閉電腦
- 電力事件發生時，會依設定的程序執行保護動作
- 歷史數據資料及電力事件記錄
- 遠端網路監控，可跨不同作業平台，達到網管整合系統
- 支援網路管理通訊協定(SNMP)，HTTP通訊協定