

台達 InfraSuite 電源系統

機架式精密配電模組(rRPP)

適合小型資料中心的極精巧、可靠的配電解決方案

對於用電量最高80kVA的小型資料中心來說，台達的機架式精密配電模組rRPP (rack-mount Remote Power Panel) 是套理想的配電解決方案。rRPP由一具4U機箱組成，大小可完美置入標準伺服器機架，讓資料中心能騰出更多的寶貴空間。而在資料中心極重視的可靠性方面，rRPP亦提供絕佳的分支網路保護和監控能力，優異的配電管理解決方案可為小型資料中心降低總持有成本（TCO）。



靈活用途


- 提供三種額定功率水準：30kVA、50kVA 及 80kVA
- 具高度擴充能力設計，可安裝最多六具熱插拔斷路器模式（選購），換言之，最多能連接18個分支網路
- 有多種配件可供選購，例如TVSS模組、主輸入斷路器及SNMP IPv6網路卡等

可靠運作

- 偵測熱插拔斷路器模組分支網路的電流
- 提供異常電壓和缺相警示
- 提供系統和各分支網路的電流監控和警示功能
- 智慧判斷所安裝的各熱插拔斷路器模組之規格
- 智慧監控各門鎖的開關狀態、各分支網路的狀態以及選購的主輸入斷路器狀態
- 提供REPO功能

便利操作

- 易用的4.9吋LCD螢幕介面
- 內建RS-232連接埠和智慧插槽，可進行遠端監控
- 可記錄多達2000筆事件
- 提供6組輸出乾接點

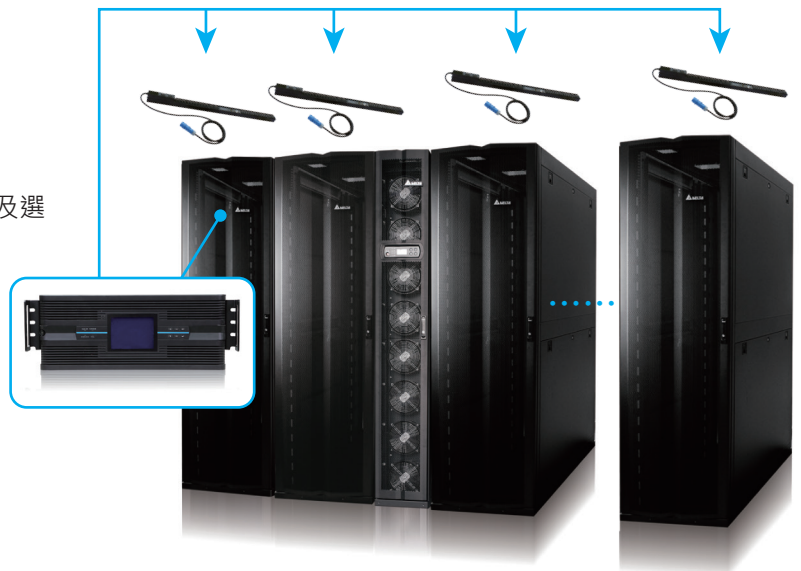

台達 InfraSuite 電源系統

機架式精密配電模組(rRPP)

機型		機架式精密配電模組
輸入斷路器容量(A) (選購)		63 / 100 / 160
輸入	額定電壓	380/220V、400/230V、415/240V (3相4線 + 地線)
	電壓範圍	380/220V ±15%
	頻率範圍	50/60Hz ±5%
輸出	滿載額定	30 / 50 / 80 kVA
	額定電壓	380/220V、400/230V、415/240V (3相4線 + 地線)
指示裝置		LED指示燈與多語言LCD顯示(內建於台達UPS時，將無LED與LCD螢幕)
LCD顯示		總輸出：電流負載 (%)、kVA、kW、kWh及溫度 各分路：負載 (%)、電流及kWh
通訊介面	標準	RS232埠 x 1、智慧插槽 x 1、輸出乾接點 x 6、 遠端緊急關機 x1
環境	操作溫度	0 ~ 40°C
	相對濕度	90% (未凝結)
	噪音(1公尺前方)	正常模式下 <70 dBA
	防護等級	IP 20
其他	多機並聯功能	N/A
	緊急關機裝置	有 (遠端)
整機規格	尺寸 (寬×深×高)	430 x 665 x 173 mm
	重量	38kg (最高)
	熱插拔斷路器模組	最多可安裝6個模組，每個模組有3個Pole，總計可達18個Pole

* 由於本公司不斷研發改良，請洽本公司或各區經銷商確認是否有最新規格。

分支斷路器	16A	20A	32A
環境溫度25°C時			
分支斷路器降額	12A	15A	23A
環境溫度40°C時			
分支斷路器降額	11A	14A	21A

註：本規格僅供參考，若有變更則不另行通知。



熱插拔控制模組



熱插拔斷路器模組



全省聯絡方式

台北
11491 台北市內湖區瑞光路186號
Tel : 02-8797 2088

新竹
30076 新竹科學園區研發二路2號5樓
Tel : 03-579 8140

台中
407751 台中市西屯區科園一路8號
Tel : 04-2567 7670

台南
74144 台南市善化區環東路二段39號
Tel : 06-505 6565